


タック入りサーカスパンツ

サイズ フリー (Mサイズ相当)

仕上がり丈 約97cm


材料 ・布：2m
 ・ウエスト用ゴム (8mm幅) 180cm

裁ち合わせ図

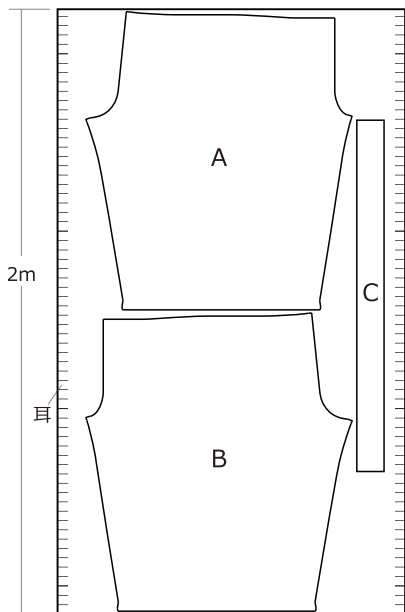


A: パンツ (右)
 B: パンツ (左)
 C: ウエスト布

仕上がりイメージ

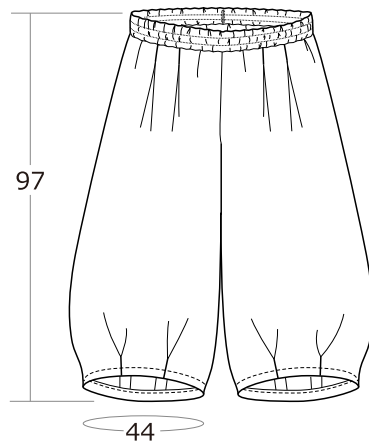


製図

太線が仕上がり線となります。ぬいしろ寸法を足してから布を裁断して下さい。

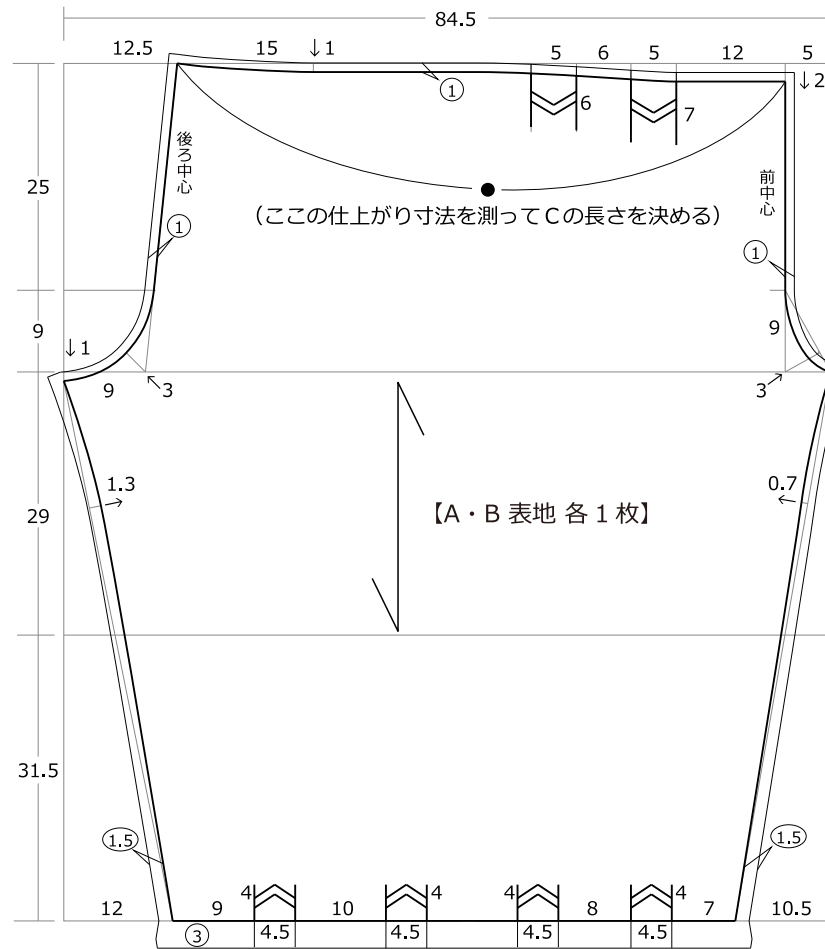

【C表地 1枚】

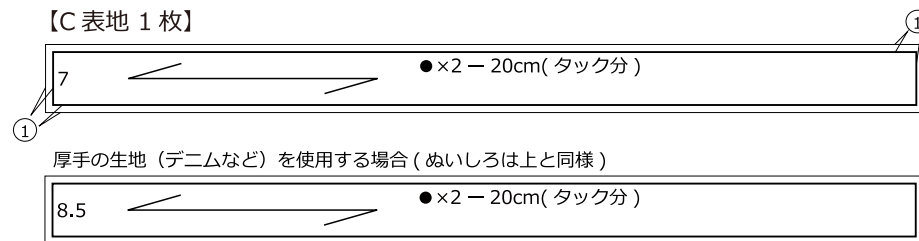

厚手の生地 (デニムなど) を使用する場合 (ぬいしろは上と同様)

※ ○ はぬいしろ寸法

※ 寸法の単位は全て cm

無料型紙と布の通販サイト


© nunocoto fabric

こちらの製図および作り方は、個人利用を目的としたものです。販売および転載は禁止します。

タック入りサーカスパンツの作り方


1. むいしろを処理する

①図の位置にロックミシンまたはジグザグミシンをかける。

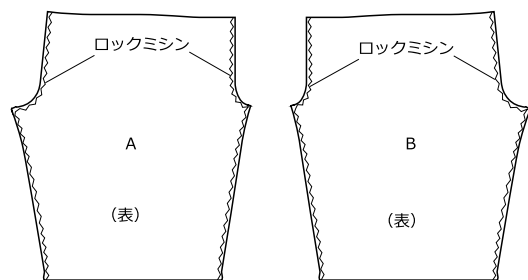


2. パンツ本体を縫い合わせる




①A,Bそれぞれウエストのタックを縫いアイロンで形を整える。




上から縫いどまりまでしっかり押さえる。それより下はあまり押さえない。




②A, Bそれぞれ裾のタックを縫いアイロンで形を整える。



③A,Bそれぞれに股下を中表に合わせて縫う。




④Aのパンツを外表に返し、Bの中へ入れて重ね股上を2回重ねて縫う。




3. ウエスト布を縫いつける


①ウエスト布の端を中表に合わせ、図のように縫う。

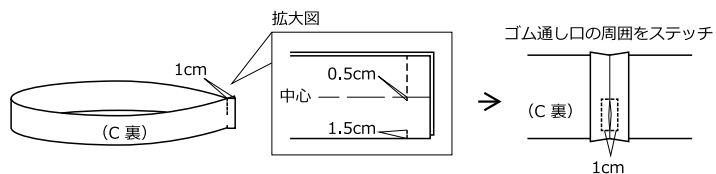


②パンツとウエスト布を中表に合わせて縫う。



③ウエスト布端をアイロンで図のように折り、ステッチをかける。


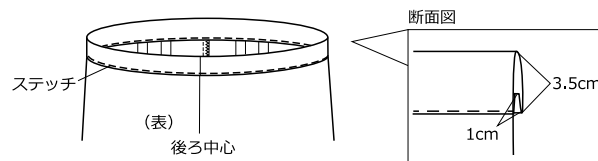


④ゴムを3本通すためのステッチを入れる。

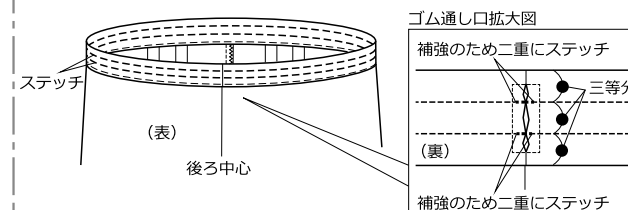

4. 裾を仕上げる


①裾を1cm→2cmの三つ折りにして、左右それぞれぐるりと縫う。

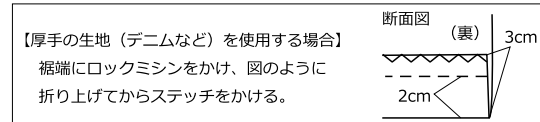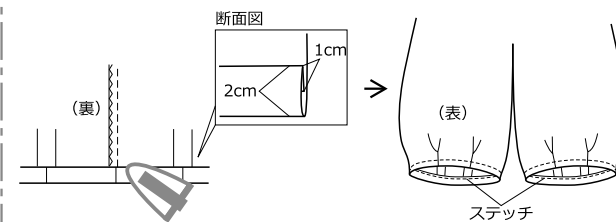

【厚手の生地(デニムなど)を使用する場合】裾端にロックミシンをかけ、図のように折り上げてからステッチをかける。

5. ウエストにゴムを通して完成

①後ろ中心のゴム通し口から、各段に60cmのゴムを通す。

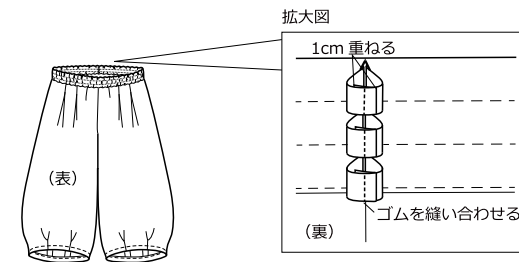

無料型紙と布の通販サイト

© nunocoto fabric

こちらの製図および作り方は、個人利用を目的としたものです。販売および転載は禁止します。